

**שבכות מפברגלס מחוזק**

**תכונות:**

- יחס חוזק/משקל גבוה
- תכונות מכאניות דו-כיווניות
- עמידות גבוהה לתחום רחב של כימיקלים
- עמידות באש לפי תקן ASTM-84
- חיי שירות ארוכים - ללא צורך באחזקה
- משקל עצמי נמוך
- עמידות בנגיפה
- יציבות מימדית / טרמית
- ללא מוליכות

**יישומים:**

- מתאים ליישום באוירה קורוזיבית
- בתהליכים כימיים
- באווירה ימית
- תחבורה
- מכוני טיהור שפכים וטיפול במים
- תעשיית דלק
- תעשיית מזון
- בניין

**מק"ט: 6971...**



**Plain Top Tape A**




**Concave Top Tape B**

משטחי פיברגלס סטנדרטיים במלאי סקופ			
משקל (ק"ג/מ"ר)	גובה (מ"מ)	אורך/רוחב מ"מ	פתח אור מ"מ
12	25	1220x3660	38x38
16	30	996x3012	38x38
19	38	1220x3660	38x38
24	50	12210x3660	50x50

טבלאות סוגי שרף			
תקן החומר	עמידות לקורוזיה	צבע	יישומים
ISO	טובה מאד	צהוב	עמידות טובה לכימיקלים
ORTHO	טובה	ירוק	עמידות בינונית- בסביבה קורוזיבית


טבלת עומסים: גודל 220x25x3660 מ"מ, מידות עין הרשת 38x38		
מרווח מ"מ	שקיעה בגין עומס מרוכז (ק"ג) על משטח שלם (ק"ג/מ"ר)	שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק"ג/מ"ר)
457	-	5101
610	540	2155
762	400	1060
914	342	610
1067	250	415
1219	200	280

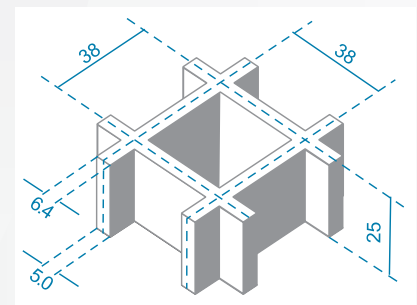

שבכות מפברגלס מחוזק - המשך


**טבלת עומסים: גודל 38x3660x220 מ"מ מידות עין הרשת 38x38**

מרווח מ"מ	שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק"ג)	שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק"ג/מ"ר)
457	-	8503
610	900	3592
762	660	1710
914	570	1075
1067	418	685

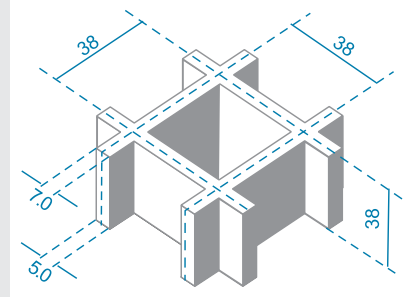

**טבלת עומסים: גודל 50x3660x220 מ"מ, מידות עין הרשת 38x38**

מרווח מ"מ	שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק"ג)	שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק"ג/מ"ר)
660	1559	6330
812	1007	3233
964	710	1871
1117	585	1175
1269	506	789

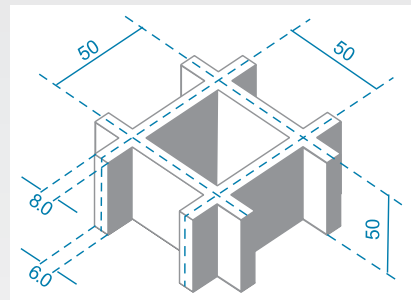

אביזרי חיבור מפלב"מ לשבכות פיברגלס

מק"ט: 69732...



אביזר חיבור מסוג C - לחיבור שבכה לשבכה



אביזר חיבור מסוג M - לחיבור השבכה למשטחי תמיכה המונע תזוזה בכל הכיוונים



אביזר חיבור מסוג L - לחיבור השבכה למשטחי תמיכה